

Silenziatore

modello
SBEX

Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR


1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
75	77	80	80		

Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR





1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
72	72	74	75		

Filo in acciaio inox
Stainless steel wire
Fil acier inox
Inox stahldraht

Acciaio
Stainless Steel
Acier Inox
Inox



A	N	F	L	H	CH
1/8" BSP	8	6	15	29	13
1/4" BSP	8	7	17	32	16
3/8" BSP	7	8	25	40	19
1/2" BSP	9	9	27	45	24

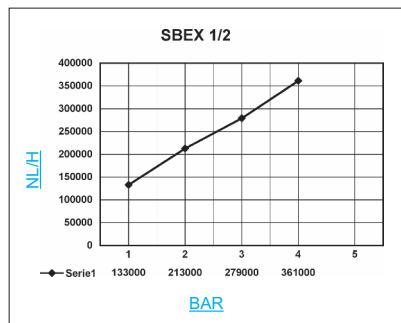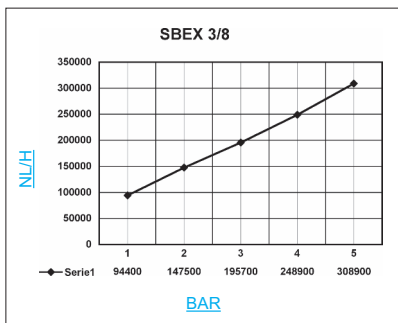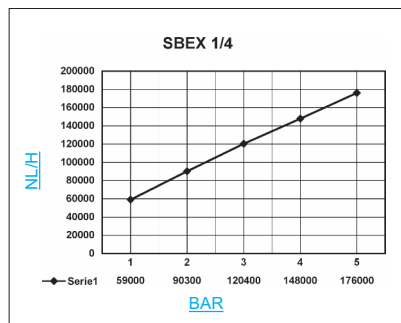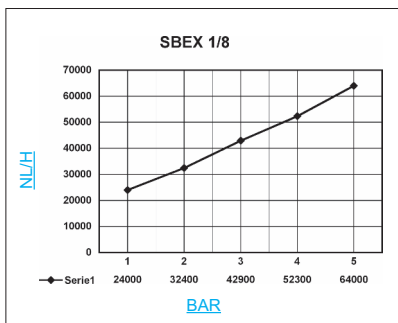

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati: Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima: +80 °C - minima: -10°C - Filettature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative.
Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.